

# CE

0989

**J.N. Rhomberts Nachfg. Ges.m.b.H & Co. KG**  
**Steinacker 19**  
**A- 6850 Dornbirn**

06

FPC 0989-CPD- 0447

EN 771-1

LD-Mauerziegel der Kategorie I  
HLZ-t – K 15 -Gr. 2

## G 18 NF

Maße: Länge 400 mm, Breite 180 mm, Höhe 238 mm


Grenzabmaße: Abmaßklasse: T2

Klasse Maßspanne: R2

Ebenheit: LNB

Planparallelität: LNB

Form und Ausbildung: Siehe beigefügtes Bild

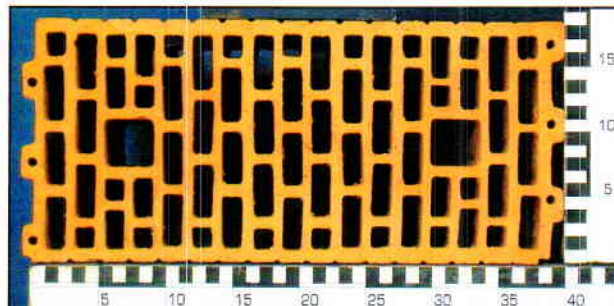

Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfläche : 15 N/mm<sup>2</sup>

Maßbeständigkeit: LNB

Verbundfestigkeit: 0,15 N/mm<sup>2</sup>

Gehalt an aktiven löslichen Salzen: LNB (S0)

Brandverhalten : Euroklasse A1

Wasseraufnahme: darf nicht in exponierter Lage verwendet werden.

Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:  $\mu = 5/10$

Luftschalldämmung:

Brutorohdichte: 750 kg/m<sup>3</sup> (D2)

Form und Ausbildung: wie oben

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: LNB

Frostwiderstand: F0

Gefährliche Substanzen: keine